

Link do produktu: <https://o3ozon.pl/rekuperacja-wentylacja-zestaw-z-atestem-rekuperator-dom-50-70m2-pradnik-p-932.html>



Rekuperacja wentylacja zestaw z atestem + rekuperator, dom 50-70m² + pradnik

Cena	7 315,00 zł
Numer katalogowy	5907344501512
Kod EAN	5907344501512
Producent	MAX-VENT

Opis produktu

Rekuperacja wentylacja zestaw z atestem, dom 50-70m² + **Poradnik rekuperacji wentylacji**

W skład zestawu wchodzi:

- Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną (30ppm Ag) 75mm - 100 mb (2 krążki)
- Centrala wentylacyjna CWP 250/160
- Skrzynka rozdzielcza 8x75/200 - 2 szt.
- Skrzynka rozprężna 2x75/125 - 6 szt.
- Skrzynka rozprężna 3x75/125 - 2 szt.
- Zaślepka - 2 szt.
- Przepustnica Max-Vent - 8 szt.
- Uszczelki - 32 szt.
- Uszczelki obwodowe do skrzynek rozdzielczych - 2 komplety
- Czerpnia K1 - 1 szt.
- Wyrzutnia K1 - 1 szt.
- Taśma - 1 szt.
- Taśma perforowana - 1 szt.
- Zapinki - 32 szt.
- Poradnik rekuperacji wentylacji

Jedyny system kompletnie przebadany, zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo:

Lista atestów i badań:

Nazwa	Link
Atesty higieniczne systemu MAX-VENT	Otwórz
Atesty szczelności systemu MAX-VENT	Otwórz
Atesty higieniczne systemu EPS	Otwórz
Atesty grzybobójcze systemu MAX-VENT	Otwórz
Atesty antybakteryjne systemu MAX-VENT	Otwórz
Atesty higieniczne centrali wentylacyjnych	Otwórz
Atesty kanałów wentylacyjnych 63mm 75mm 90mm	Otwórz
Badania biobójcze systemu EPS z powłoką O3OZON	Otwórz
Atesty uszczelek	Otwórz




Skrzynki rozdzielcze 200mm

WYRÓŻNIAJĄCE CECHY PRODUKTU:

- Wzmocniona konstrukcja (inspiracja zaczerpnięta z przyrody **TECHNOLOGIA PŁASTRÓW MIODU**)
- Wzmocnienie zewnętrzne zwiększa wytrzymałość nie ingeruje w przepływ
- Wydłużone mocowanie na kanał -75mm (w niektórych przypadkach mocowanie pierścieniami będzie zbędne)

-
- Kształt w środku skrzynek **wygłusza dźwięk i stabilizuje przepływ powietrza** , zmniejsza opór , odpowiednio **kierując powietrze** do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (**znacznie lepiej sobie radzą niż znane dotychczas na rynku niektóre produkty tej klasy i wyższej**)
 - Są ciche nie trzeba ich **wytlumiać**
 - Stawiają mały **opór**
 - **USZCZELKA OBWODOWA** gwarantująca zawsze szczelność (**nie musisz używać specjalnego drogiego noża jednorazowego do obcinania kanałów wentylacyjnych (rur) DBAMY O ŚRODOWISKO I TWÓJ PORTFEL**)
 - Mają dodatek srebra są **antybakteryjne biobójcze**
 - Są **antystatyczne**
 - Zastosowano technologie XXI wieku **NANOMATERIAŁY** która polepsza właściwości **mechaniczne, lepsze właściwości wizualne ,konstrukcyjne , zwiększa aktywność chemiczną, zwiększa działanie antibakteryjne powodując mniejsze obciążenie dla środowiska , zapewnia długotrwałą ochronę mikrobiologiczną**

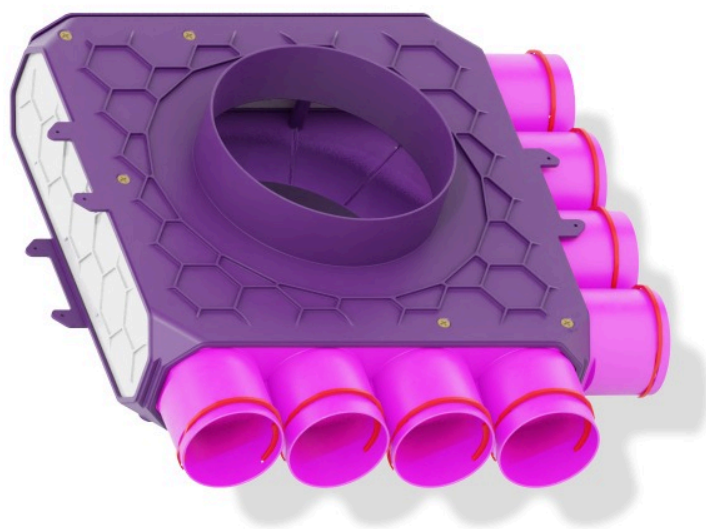



Bierzów, 2.01.2023

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

ECS Paruszewski Spółka Komandytowo-Akcyjna Bierzów 47 63-507 Kobyła Góra zwany dalej Gwarantem, udziela gwarancji na produkowane skrzynki rozprężne i rozdzielcze wykonane zgodnie z normą PN-EN 17192.

Gwarant wstępnie zapewnia sprawną eksploatację wyrobu przez 20 lat od daty jego wyprodukowania.

Gwarant zapewnia utrzymanie warunków brzegowych z ubytkiem dopuszczalnym 5% procent w stosunku do wartości wyjściowych dla warstwy wewnętrznej przewodu wentylacyjnego.

Podstawą ważności gwarancji jest montaż przez autoryzowaną firmę instalacyjną.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe w trakcie produkcji lub w wyniku zastosowania wadliwych surowców.

Bezpośrednio po otrzymaniu produktu, Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia ilościowego oraz weryfikacji jakościowej wyrobu.

W razie zaistnienia wad objętych gwarancją, Kupujący powinien zgłosić wadę bezpośrednio po jej wykryciu. Jeżeli w wyniku postępowania gwarancyjnego okaże się, że wada nie istnieje albo powstała w wyniku działań lub zdarzeń za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, zgłaszający zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Gwaranta, a związanych ze zgłoszeniem wady (koszty transportu, oględzin, ekspertyz, itp.)

NIP 5140357727, Regon 521623226

Przewód wentylacyjny MAX-VENT

z tworzywa sztucznego z gładką, antybakteryjną i antygrzybiczną (30 ppm Ag)

średnica zewnętrzna: Ø75 mm

Elastyczna rura wentylacyjna MAX-VENT służy do przemieszczania, transportowania powietrza nawiewnego i wywiewnego w systemach wentylacji mechanicznych

Przewody charakteryzują się:

-Dużą elastycznością

-Dwuwarstwowa konstrukcja gwarantuje dużą wytrzymałość i umożliwia np. zalanie betonem konstrukcyjnym i tłumi hałas oraz izoluje termicznie.

Dwuwarstwowa rura MAX-WENT posiada powłokę wewnętrzną **antybakteryjną i grzybobójczą** w postaci aktywnych cząstek srebra. Warstwa wewnętrzna posiada również **działanie antystatyczne**, co ogranicza osiadanie i gromadzenie się kurzu w rurach.



Skrzynki rozprężne:

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 75mm / 125mm

Zawiera zacisk do kanałów wentylacyjnych.

-
- Średnica kanału wentylacyjnego - 75mm
 - Średnica kanału głównego - 125mm.

Warstwa cząsteczek srebra niweluje zapachy, jest antystatyczna, antybakteryjna i biobójcza.

Możliwość przycięcia i skrócenia skrzynki.

Nadają się na stronę wyciągową i nawiewną.

Czerpnia, wyrzutnia

- Średnica: Ø 200
- Wykonana z blachy kwasoodpornej
- Szybka i łatwa instalacja
- Wysoka jakość wykonania zapewnia niski poziom hałasu
- Siatka zabezpieczająca przed dostawaniem się owadów

Zobacz prezentację systemu MAX-VENT gen2 , bardzo łatwo go zamontujesz, a z kanału na youtube Piotr Paruszewski nauczysz się jak robić rekuperację, jak zamontować urządzenia, jak dobrać , jak zaprojektować wentylację z rekuperacją i klimatyzacją kanałową--- ps nie jest to trudne, zobacz i przekonaj się sam

- **Prezentacja systemu:** ► <https://youtu.be/zwnY-pdrwj8>
- **Prezentacja całości klimatyzacji kanałowej GWC:** ► <https://youtu.be/m8BvSsrRX5w>
- **Trwałość naszych produktów:** ► https://youtu.be/a3_OZlj2fLI
- **Zobacz kurs montażu rekuperacji:** ► <https://youtu.be/ZMhyH29QXEY>
- **Jak dobrać wybrać wymiennik do centrali wentylacyjnej:** ► <https://youtu.be/PQYRIMa0cU4>
- **Jak dobrać i zrobić czerpnie i wyrzutnie:** ► https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
- **Jak dobrać rekuperator, centrale wentylacyjną:** ► <https://youtu.be/T4-kbpZCiRg>

-
- **Wielka teoria anemostatu przy rekuperacji wentylacji:** ► https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
 - **Nawiewnik liniowy antresola jak zrobić:** ► <https://youtu.be/zW6ewKM40F4>
 - **Wielka teoria rekuperacji wentylacji:** ► <https://youtu.be/TUGCt0jLmsk>
 - **Teoria rozmieszczenia anemostatów:** ► <https://youtu.be/2DrL7inP8xA>
 - **Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z normą PN-83:** ► <https://youtu.be/tT88G79NqjE>
 - **Łączenie skrzynek rozdzielczych:** ► <https://youtu.be/Uq1FjNinR7U>
 - **Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z MODĄ FACEBOOK:** ► <https://youtu.be/qKcPhyyynKM>
 - **Rozmieszczenia anemostatów pomysły Paruszewskiego:** ► <https://youtu.be/TzhaNNL84hU>

Zobacz źródło wiedzy naucz się nowego zawodu, na kanale są dziesiątki filmów, setki porad od osoby z 20 letnim doświadczeniem, znajdziesz kompendium wiedzy o wentylacji, rekuperacji itd...



Zestaw zawiera 8szt przepustnic regulacyjnych stabilizujących i wyciszających przepływ powietrza.

Regulacja tymi przepustnicami umożliwi się cieszyć wyjątkową cichą instalacją


Przepustnica 125 MAX-VENT

Piankowa przepustnica regulacyjna to ekonomiczna przepustnica przeznaczona do centralnych systemów wentylacyjnych o właściwościach tłumiących. Podwójną rolę uzyskuje dzięki konstrukcji oraz materiałowi z którego jest wykonana - elastycznej pianki. Przepustnicę wsuwa się do okrągłego kanału (np. przed zaworem) a następnie usuwa się wybraną ilość wyciętych fabrycznie wkładek. W celu uzyskania większego tłumienia można zamontować kilka szeregowo

Przepustnica posiada bardzo mały opór i reguluje się ją płynnie


Charakterystyka przepustnicy

1. Dane techniczne:

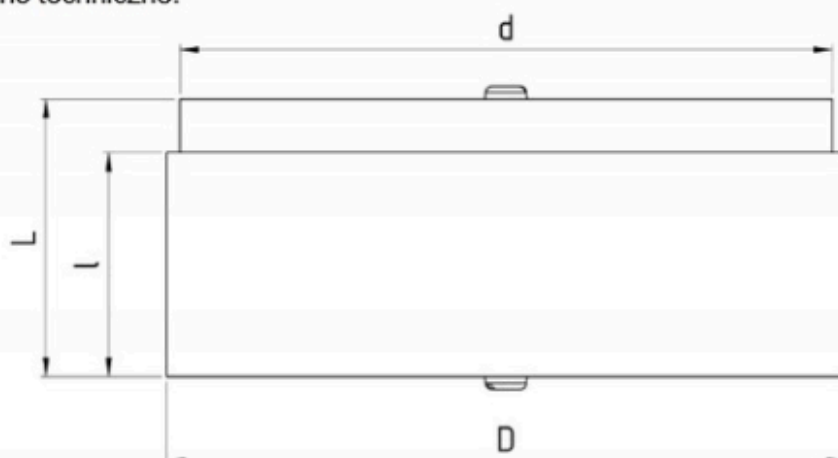

rozmiar przepustnicy	D [mm]	d [mm]	L [mm]	l [mm]
125	129	124	52	42

2. Charakterystyki:

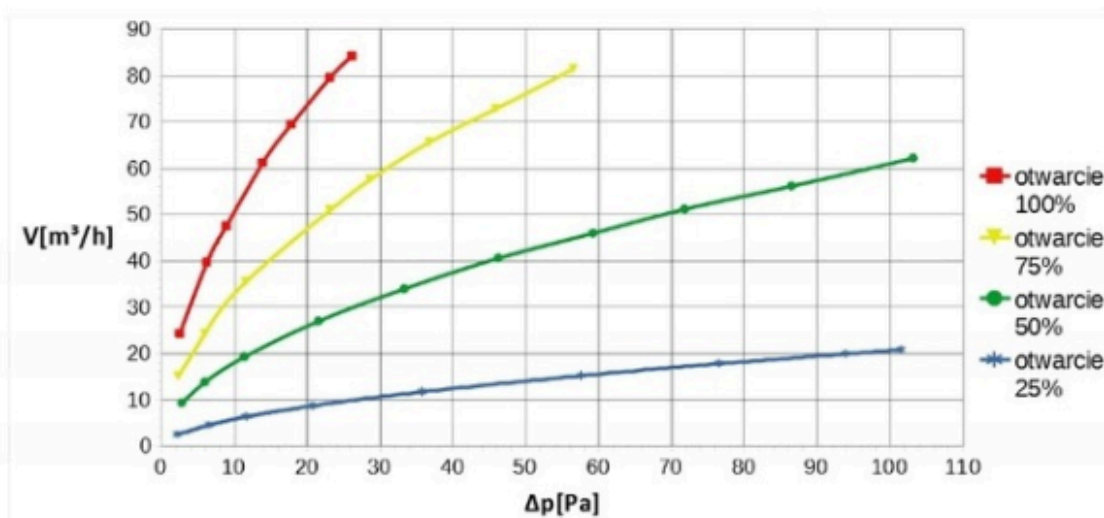



Specyfikacja techniczna

- wydajność 250m³/h w zależności od zastosowanego filtra
- wydajność centrali 250 m³/h
- moc min 30W max 120W
- ciśnienie do 200Pa
- wydajność wentylatorów 2x550m³/h
- napięcie 230 V 50 Hz
- sprawność odzysku ciepła od 65% do 92%
- obroty silnika 2400 obr/min
- poziom hałasu db/(A)3m 24-40
- maksymalna temp pracy do 45C
- materiał obudowy blacha aluminiowa 0,7mm
- wełna 30mm
- filtr nawiew G4
- filtr wyciąg G4
- średnica króćców 160 mm
- sprawność rekuperatora do max 95%
- rekuperator PRZECIWPŁYWOWY ENTALPICZNY
- rekuperator TWORZYWO
- system antyzamrożeniowy
- waga około 40 kg **JAKOŚĆ MUSI WAŻYĆ PORÓWNAJ Z INNYMI PRODUKTAMI TEJ KLASY**
- wymiary 316x660x582 mm

-
- regulator prędkości obrotowej



Do każdej centrali dodajemy sterownik

Sterownik umożliwia:

- włączenie, wyłączenie wentylatorów
- włączenie wyłączenie BYPASSU
- zmniejszenie obrotów wentylatorów
- zwiększenie obrotów wentylatorów
- zmiana trybów dzień/noc (standardowe lub obniżone obroty, sterownik zapamiętuje nastawienia dla obu trybów)
- linijka LED określająca poziom obrotów
- wykrzyknik LED sygnalizujący awarię

