

Link do produktu: <https://o3ozon.pl/wentylator-recyrkulacyjny-fi-200-ec-1200m3h-p-238.html>



WENTYLATOR RECYRKULACYJNY FI 200 EC 1200M3/H

Cena	1 449,00 zł
Numer katalogowy	5902838336991
Kod EAN	5902838336991


Opis produktu

WENTYLATOR RECYRKULACYJNY FI 200 WENTYLATOR EC WYDAJNOŚĆ 1200M3/H

- Średnica: **Ø 200-200 [mm]**
- Materiał: **Blacha ALUMOCYNK**
- **Warstwa ocieplania 3 cm**
- **Moc wentylatora P=170W**
- **Zakres regulacji mocy od 35W do 170W**
- **Un=230V**
- **Sterowanie wydajnością wentylatora " silnika EC" zakres od 1V do 10V**
- **fn=50Hz**
- **IP 20**
- **Wydajność maksymalna 1200m3/h**

Wymiary:

długość **61cm**
wysokość **42cm**
szerokość **40cm**

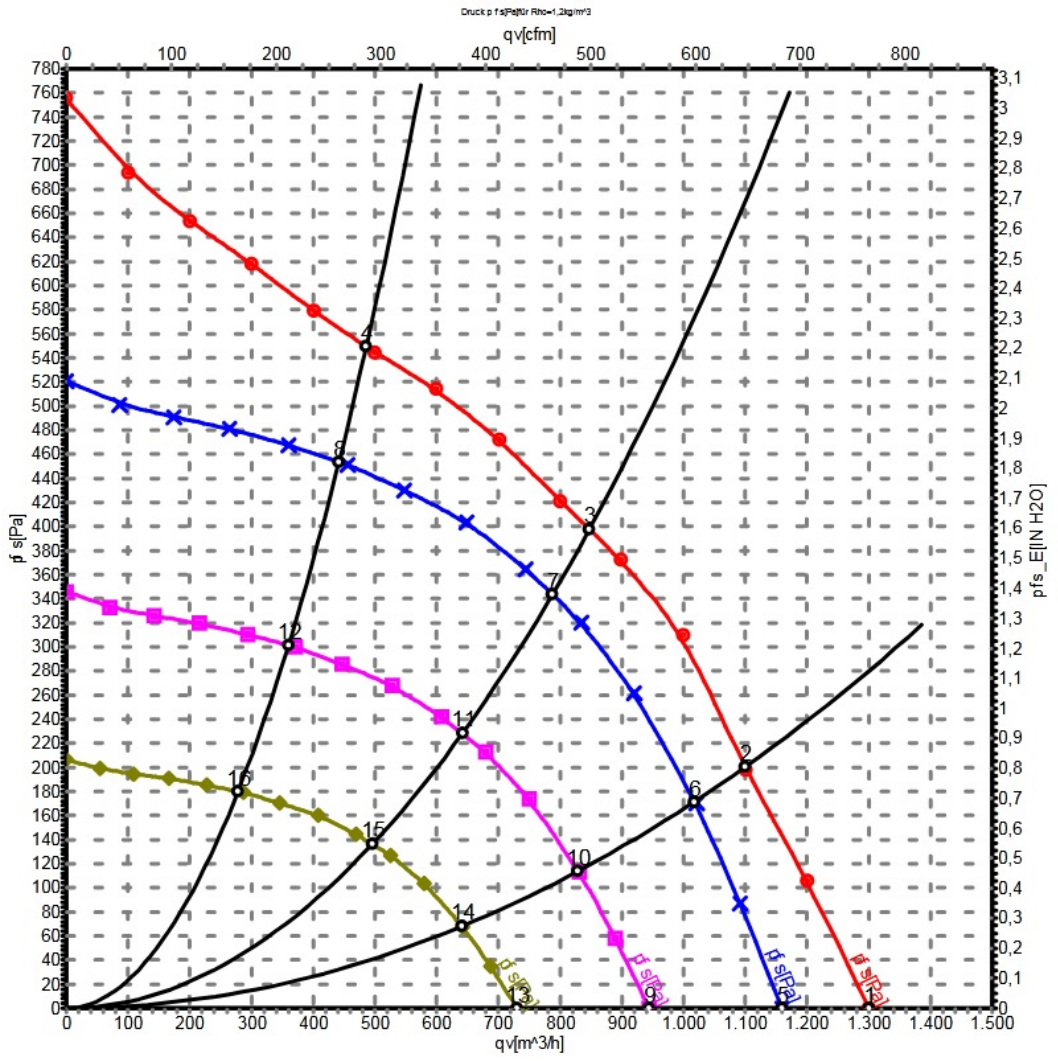

	U	f	n	P _{ed}	I	LpA _{in}	LwA _{in}	qv	p _{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	m ³ /h	Pa
1	230	50	3030	151	1.25	70	78	1300	0
2	230	50	2910	168	1.40	66	74	1100	200
3	230	50	2860	170	1.40	60	68	850	400
4	230	50	2970	157	1.35	65	73	485	550
5	230	50	2700	107	0.89	68	76	1160	0
6	230	50	2700	134	1.11	65	72	1015	174
7	230	50	2700	135	1.15	59	67	790	344
8	230	50	2700	118	1.01	62	70	440	454
9	230	50	2200	58	0.48	63	70	945	0
10	230	50	2200	73	0.60	59	67	830	115
11	230	50	2200	73	0.62	54	62	640	228
12	230	50	2200	64	0.55	57	65	360	301
13	230	50	1700	27	0.22	56	64	730	0
14	230	50	1700	33	0.28	53	61	640	69
15	230	50	1700	34	0.29	48	56	495	136
16	230	50	1700	29	0.25	50	59	280	180

U = Supply voltage · f = Frequency · n = Speed · P_{ed} = Power input · I = Current draw · LpA_{in} = Sound pressure level inlet side · LwA_{in} = Sound power level inlet side · qv = Air flow
p_{fs} = Pressure increase

ZOBACZ FILM PREZENTUJĄCY MONTAŻ SYSTEMU WENTYLACJI

<https://youtu.be/3wapw2uH4aE>

ZOBACZ FILM PREZENTUJĄCY SYSTEM MAX-VENT : <https://youtu.be/Vlyx-0WXt7Q>

ZOBACZ FILM PRZEDSTAWIAJĄCY ZASADY MONTAŻU WENTYLACJI : <https://youtu.be/TmvYMzvFSxw>